


K11 技术参数

产品参数

// _____

额定电压：	220-240V
额定功率：	400W
启动装置：	气压传感
最高扬程：	11m
平排建议：	110m
进水管径：	Φ40mm*2
排污管径：	Φ32mm
坐便器接口：	Φ90mm
淋浴抬高：	180mm
启动液位：	80mm
流 量：	145升/分钟
转 速：	2900转/分钟
污水温度：	1-50℃
防护等级：	主体IPX4
品质保障：	家用3年 商用18个月 (K系列套装家用质保5年，商用30个月)
产品尺寸：	320*205*290mm
可增加连接设备：	坐便器、洗手盆、小便斗、 洗衣机、浴缸

产品尺寸

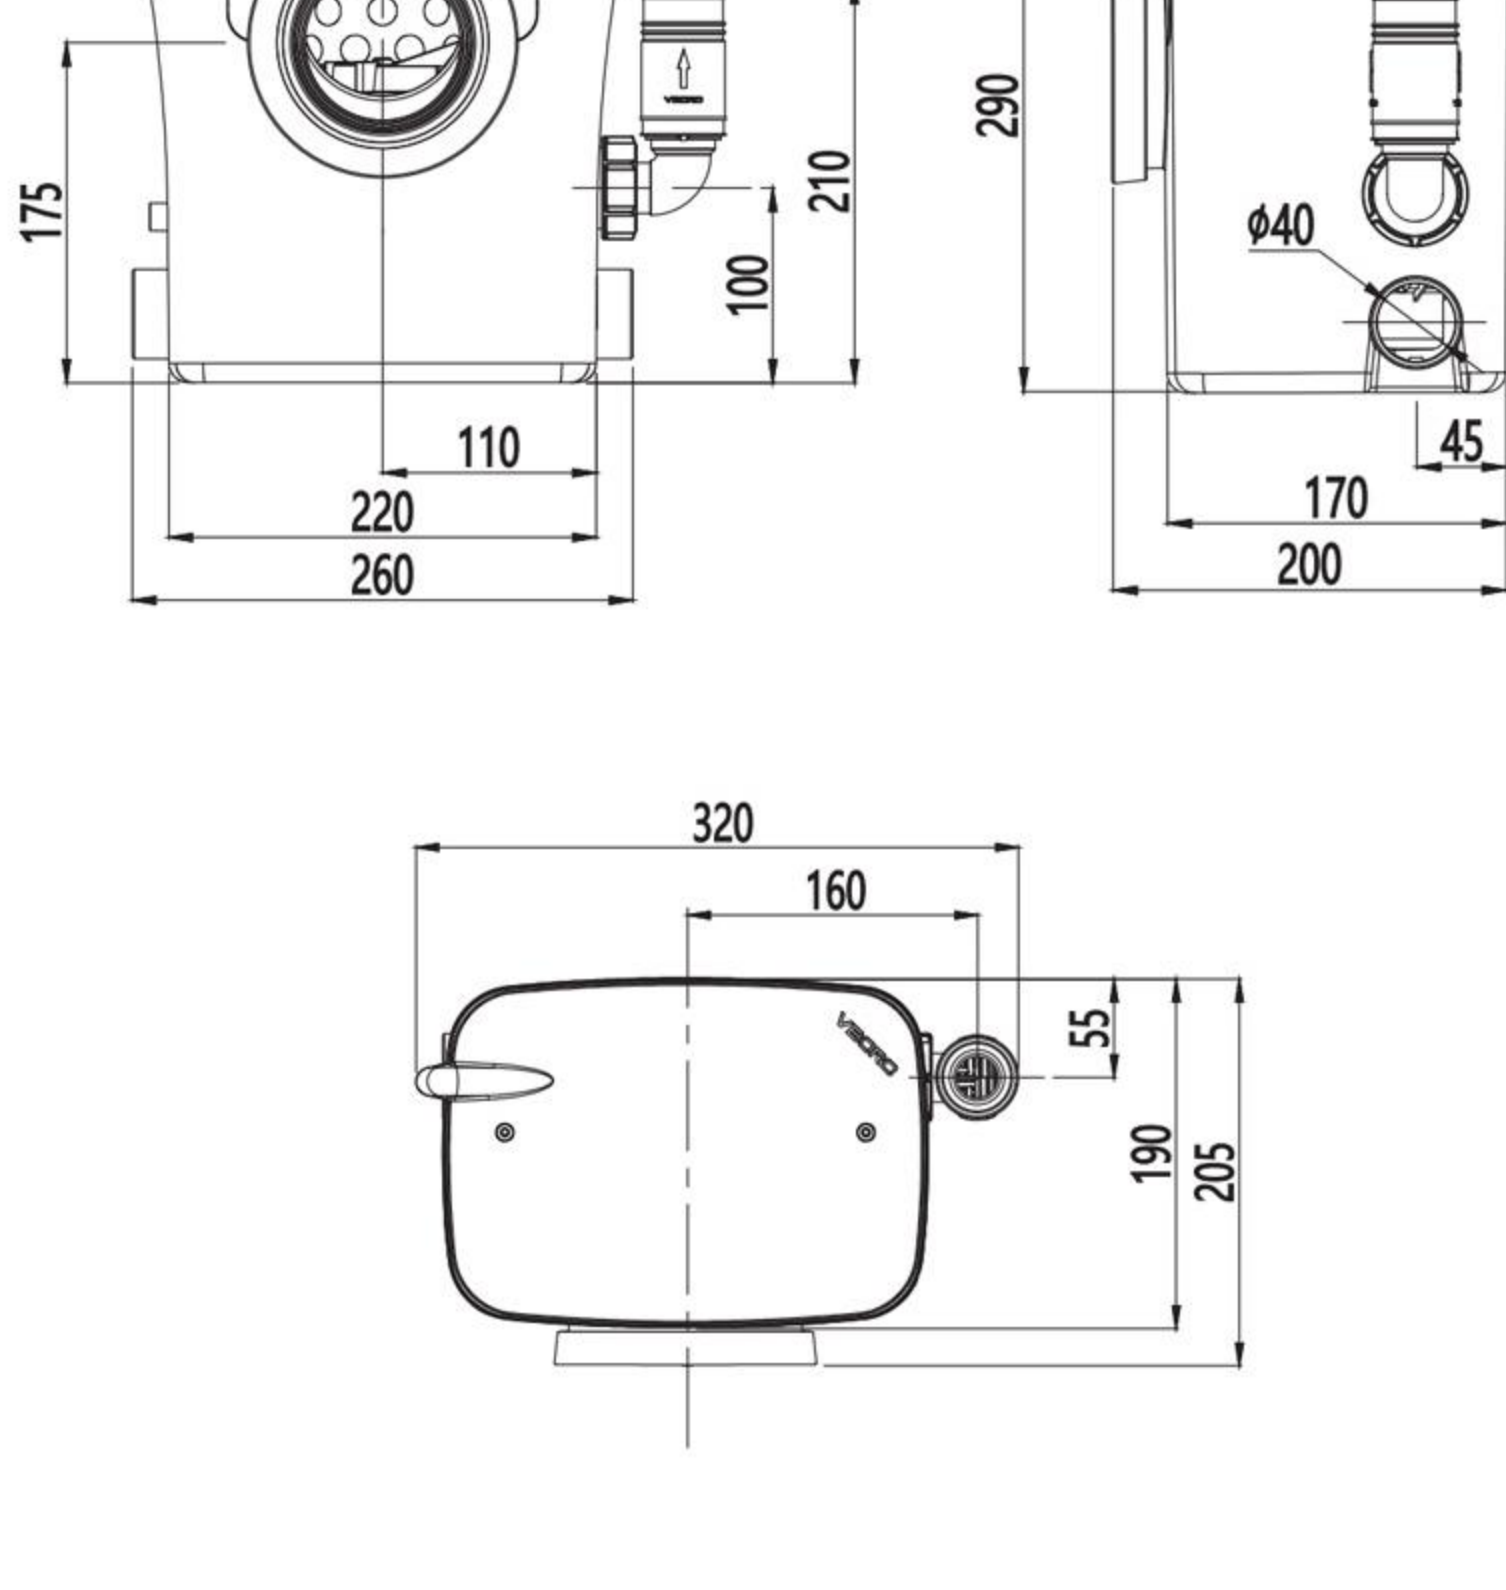


月干




H(m)

11

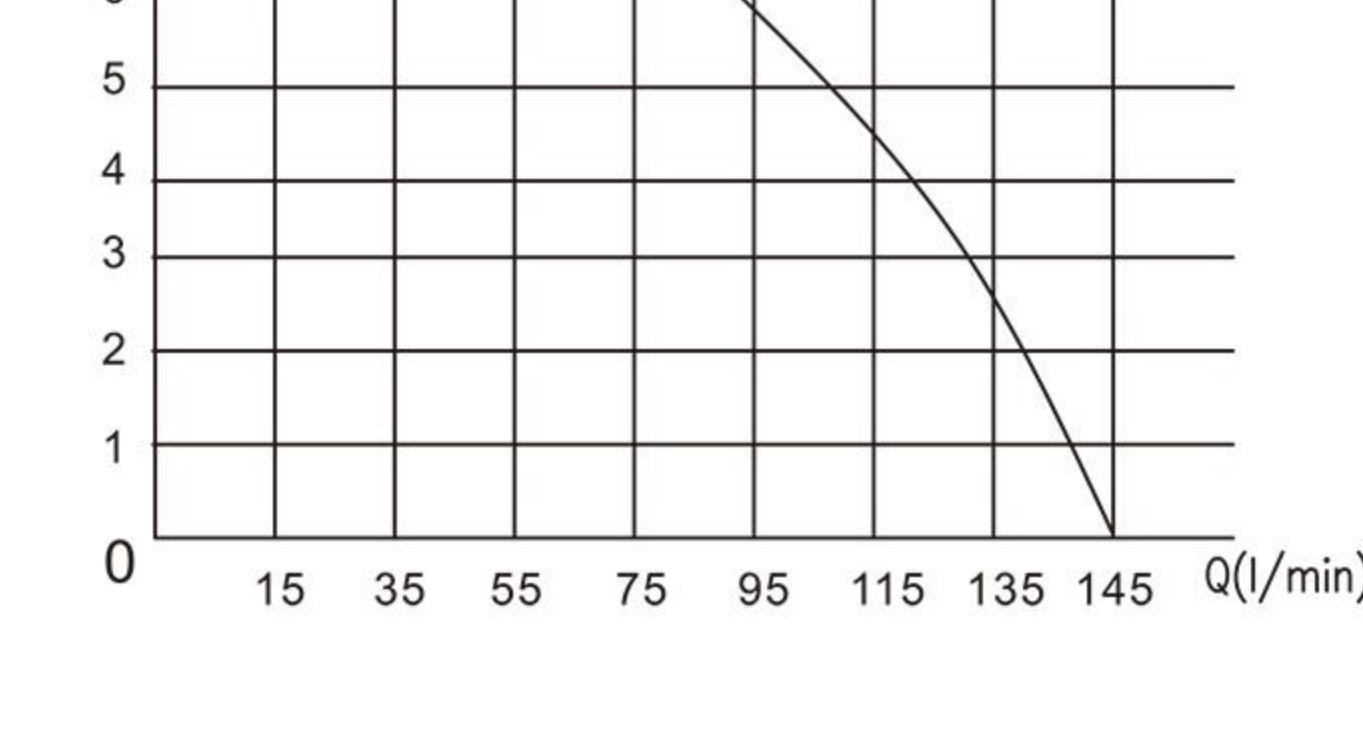


Head diagram
场程图

扬程图

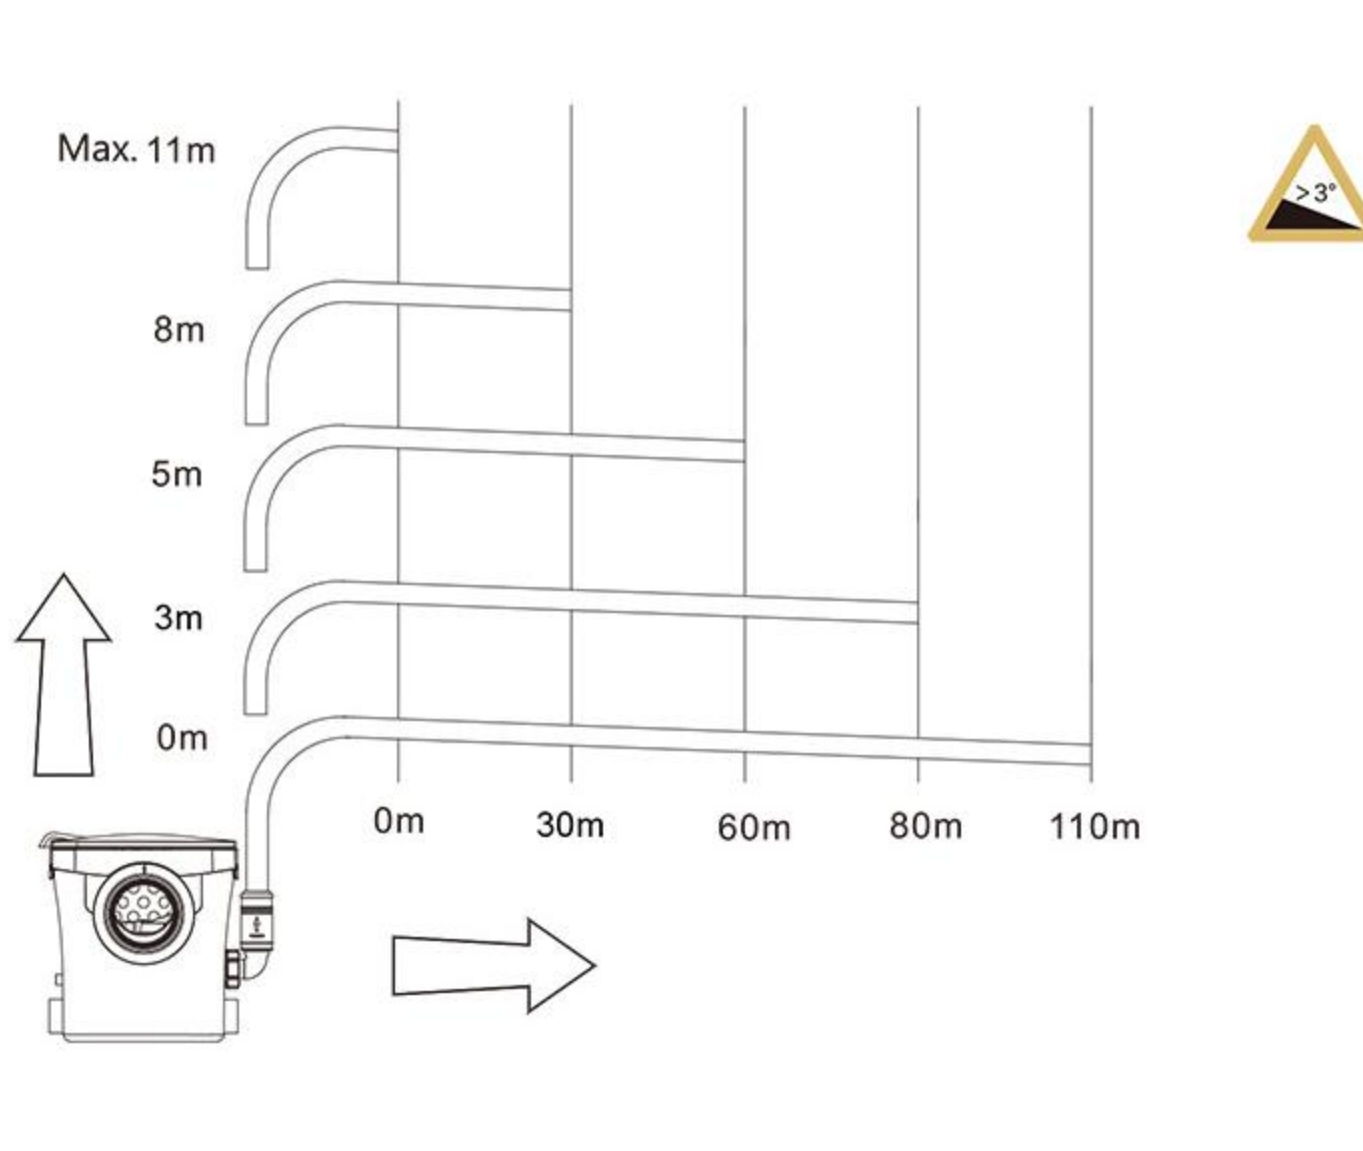


生活设施投资图

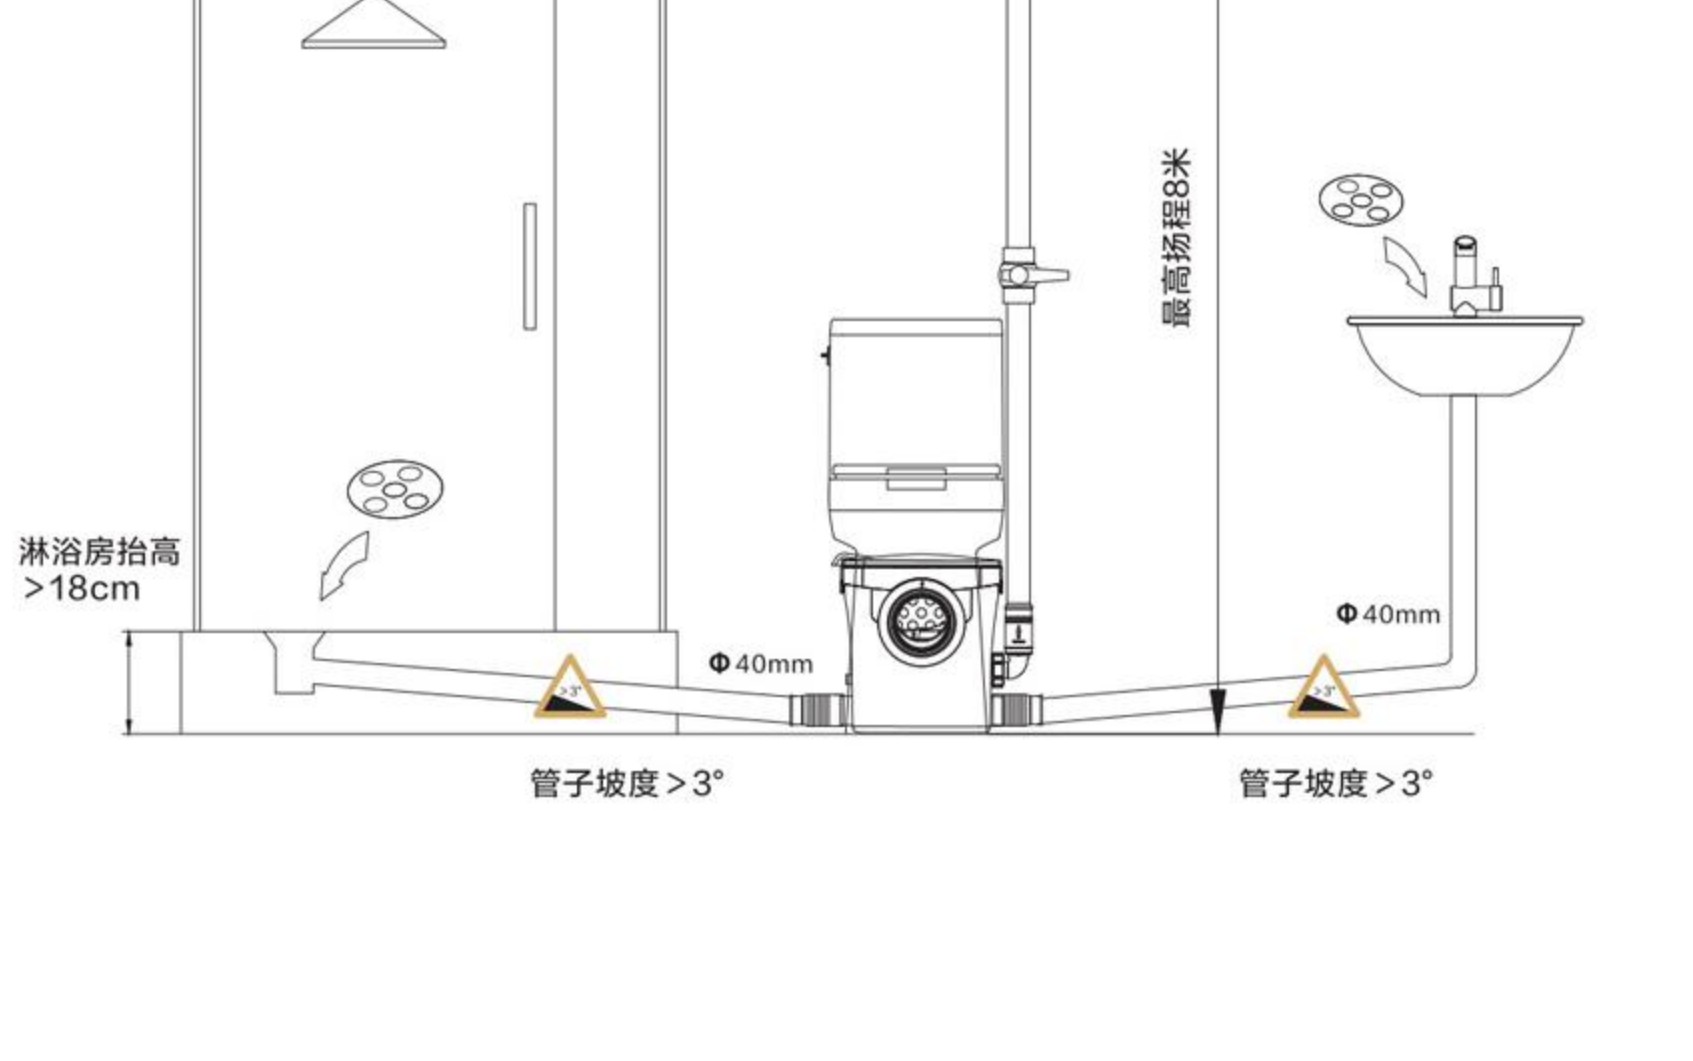


水电定位图

左

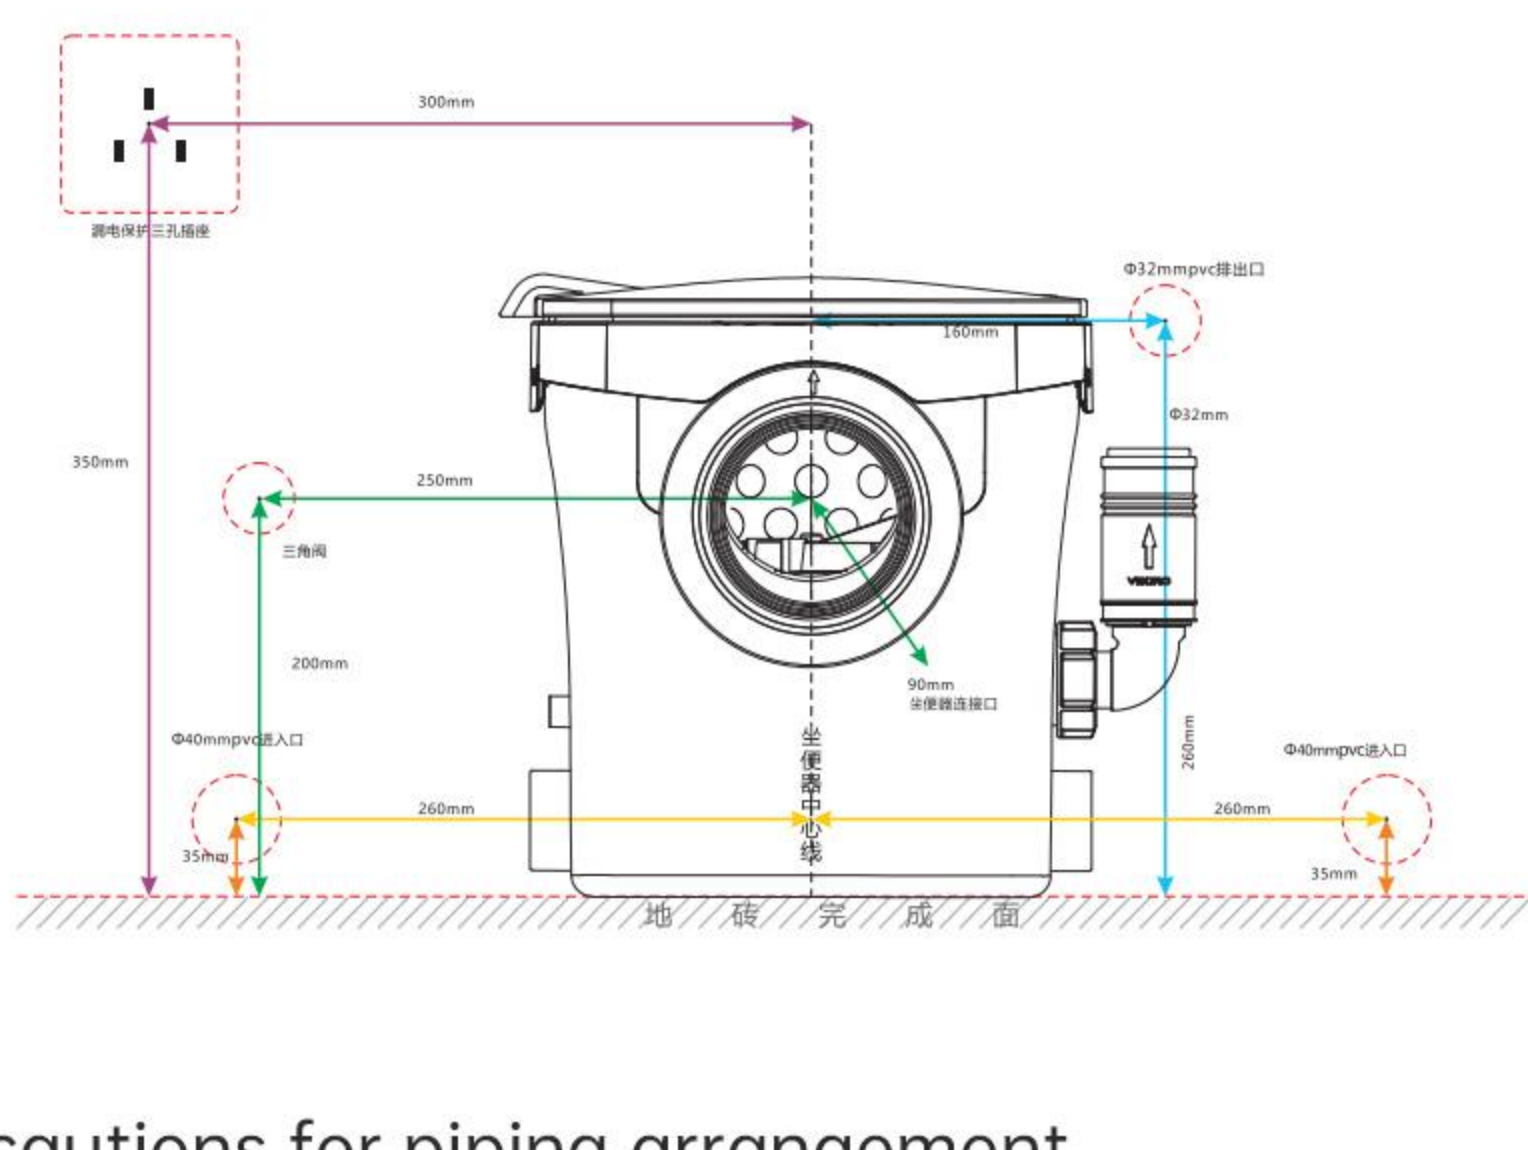

11 _____

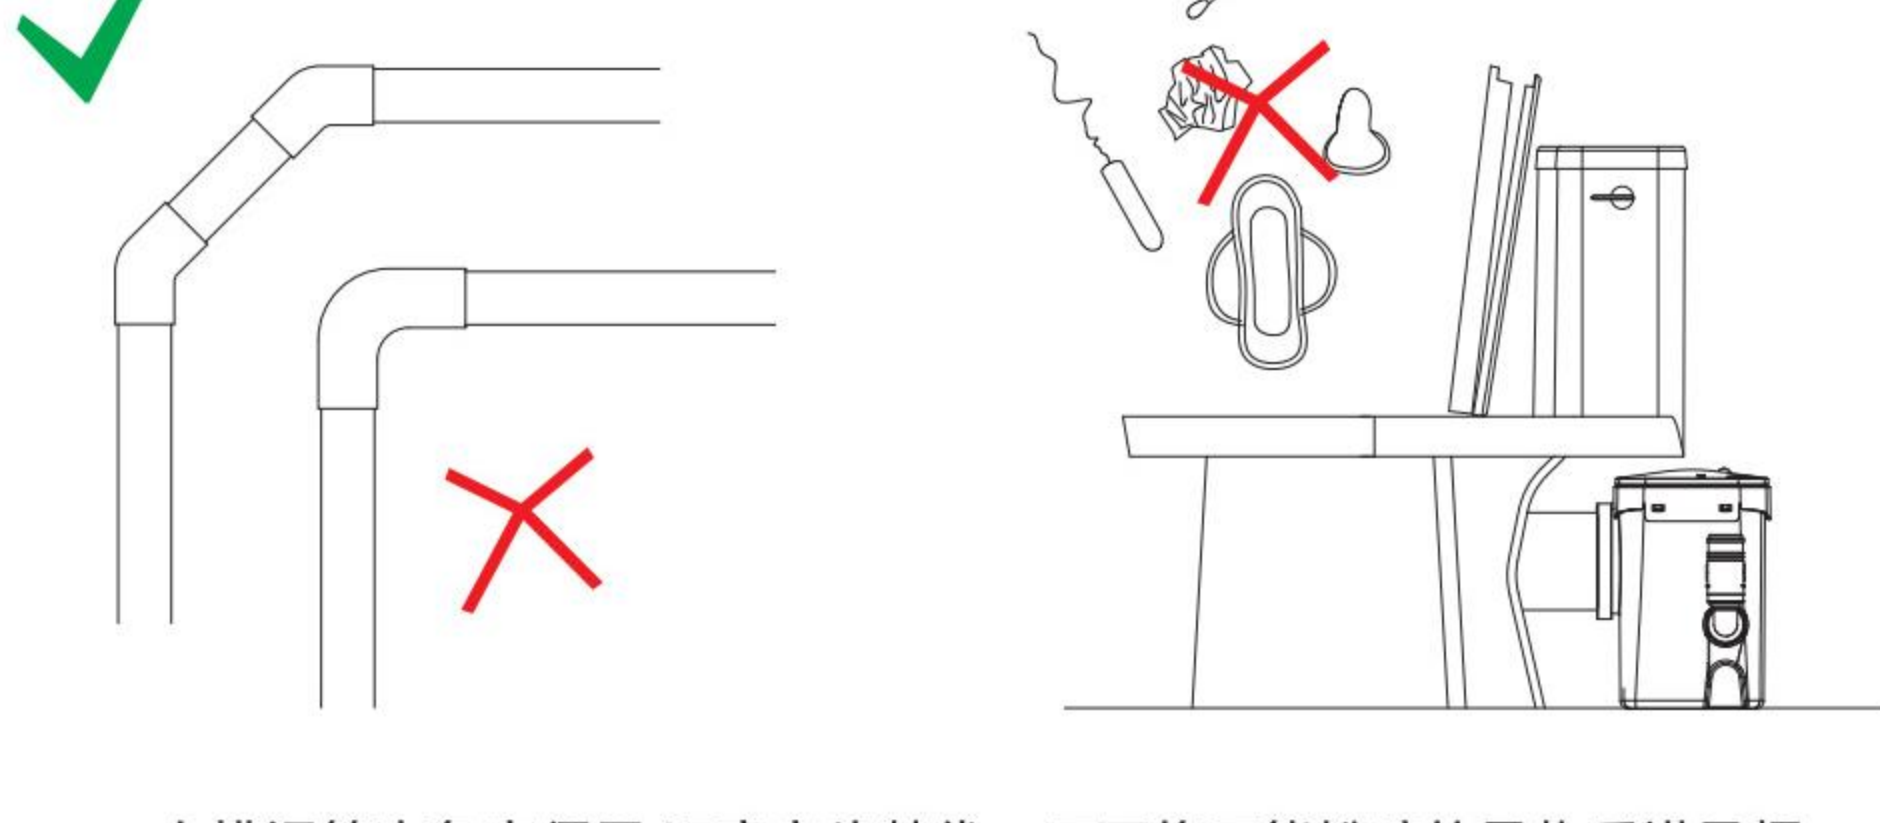

上排污管直角弯须用45度弯头替代, 不可将不能粉碎的异物丢进马桶