

V2 技术参数


Product parameters

产品参数


产品名称:	污水提升器
产品型号:	V2
额定电压:	220-240V
额定功率:	500W
启动装置:	膜压传感
最高扬程:	11m
平排建议:	110m
进水管径:	Φ40mm*3
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
淋浴抬高:	180mm
启动液位:	70mm
流 量:	145升/分钟
转 速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用3年 商用18个月
产品尺寸:	570*175*342.5mm
可增加连接设备:	坐便器（壁挂）、洗手盆、小便斗、淋浴、浴缸、洗衣机、空调、水槽

Product size

产品尺寸

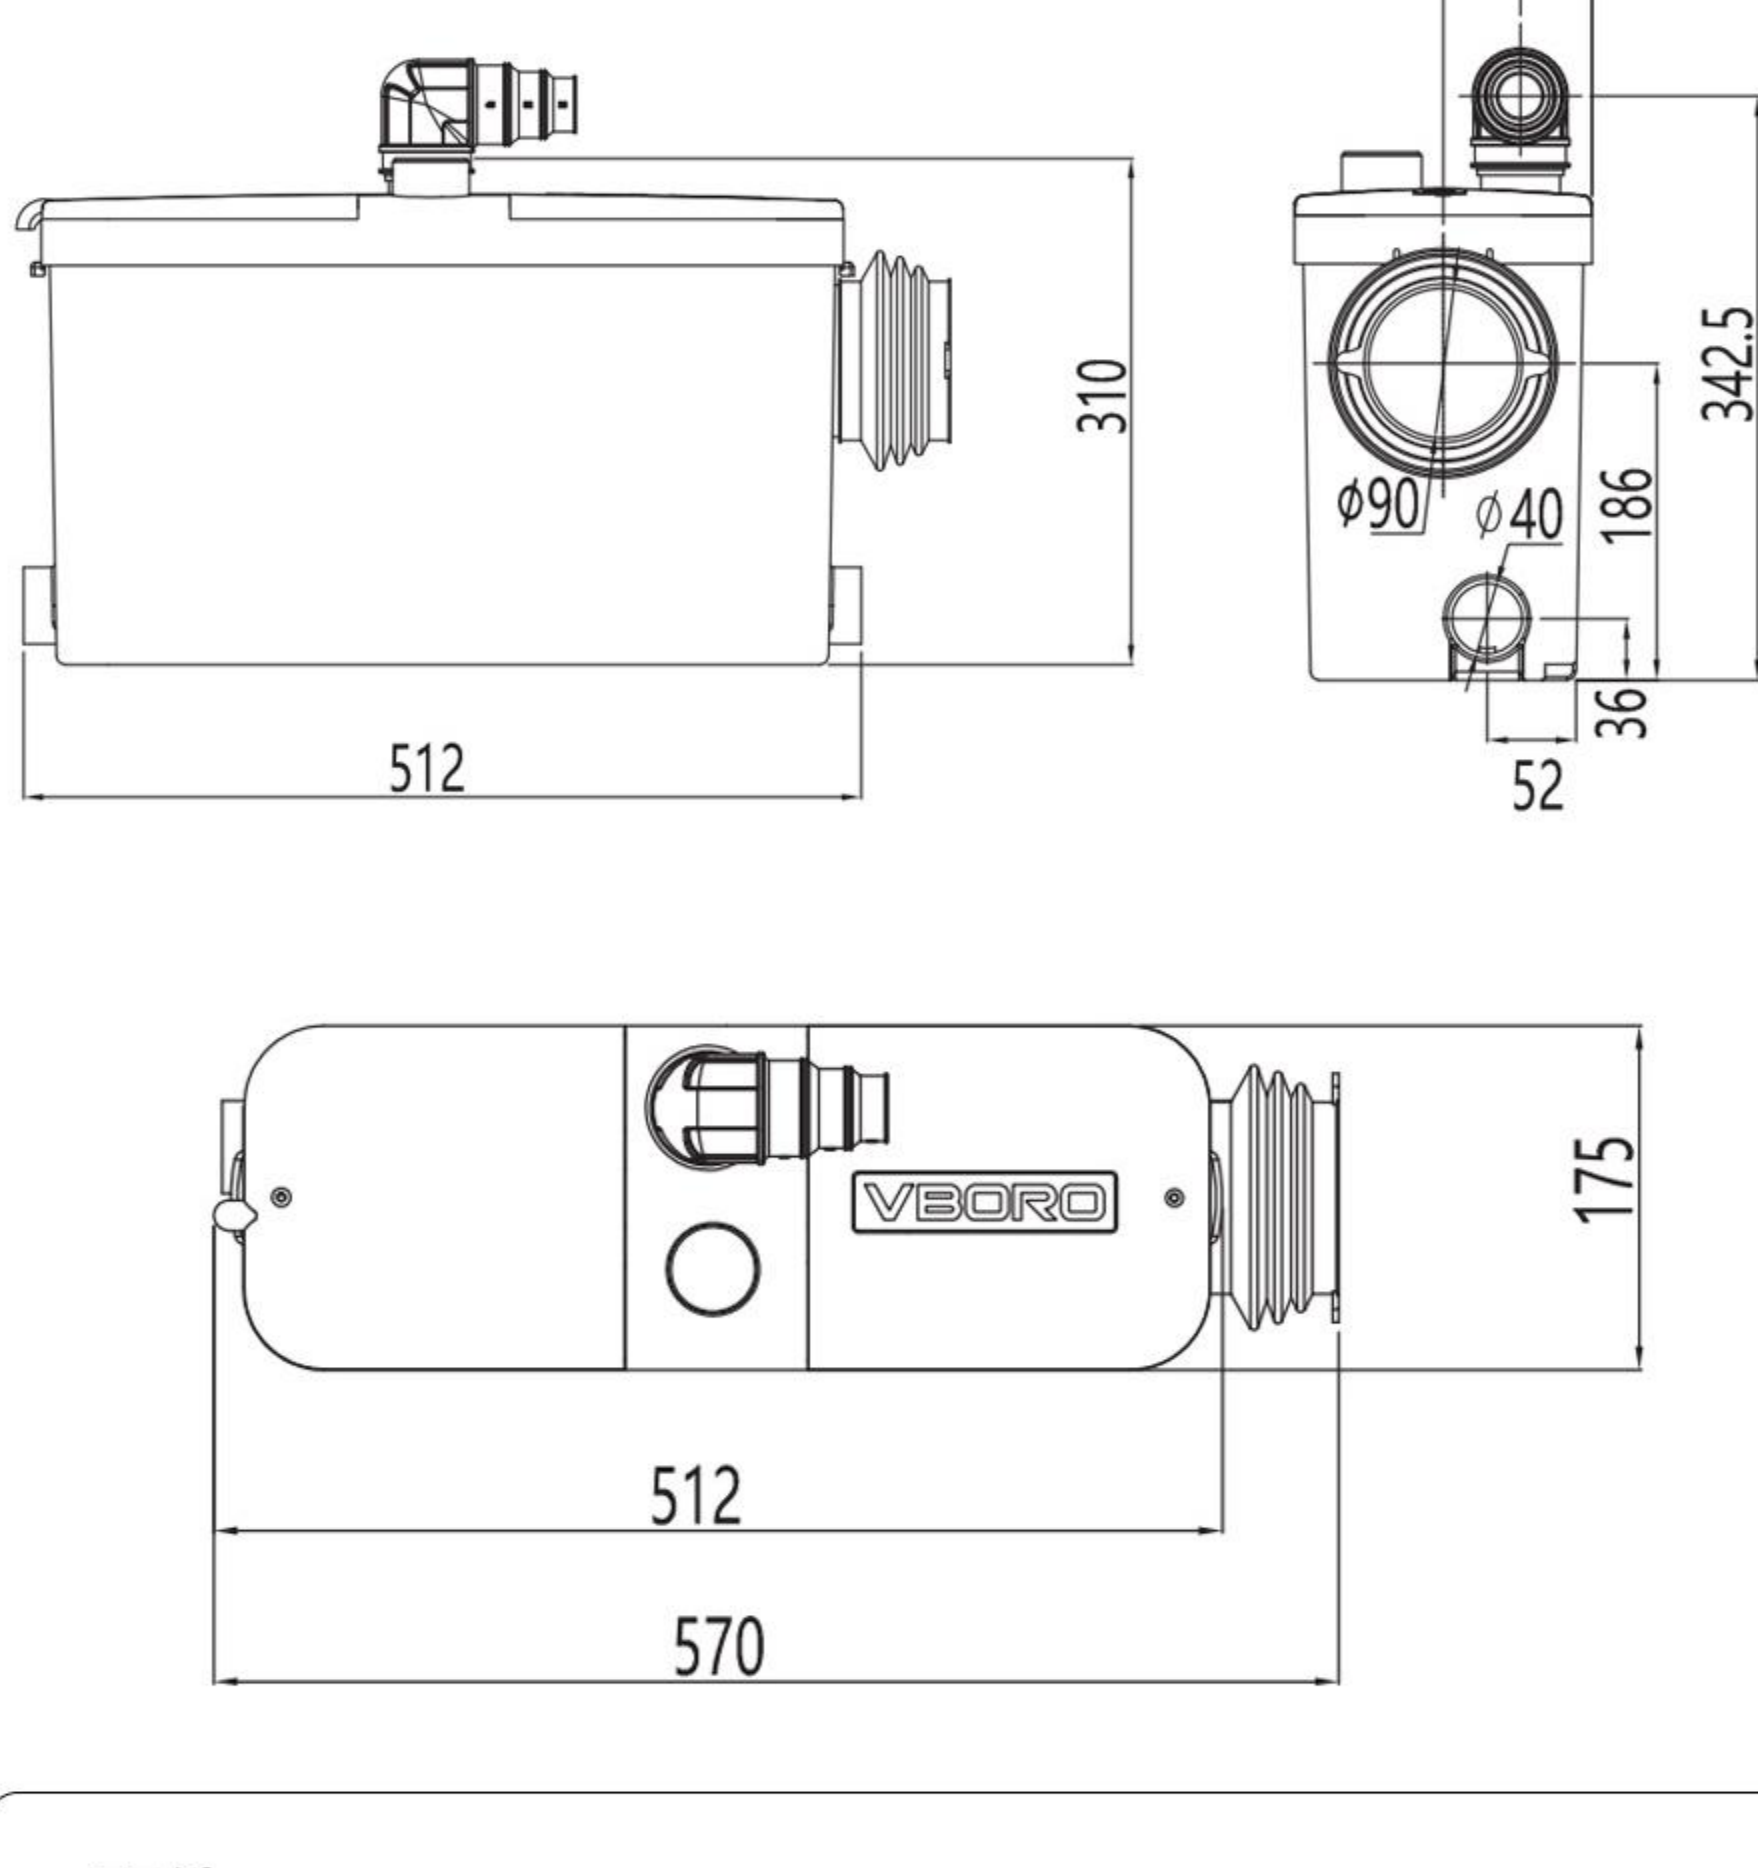


配件清单

- | | | |
|--|---|--|
|  止回阀
x1 |  40橡胶软连接
x3 |  堵头
x2 |
|  扣盖
x1 |  卡箍
Φ90-110
x1 |  卡箍
Φ32-50
x8 |
|  脚垫
x2 |  螺丝
x2 |  防震垫
x4 |
|  卡箍
Φ25-40
x1 | | |


performance curve

性能曲线

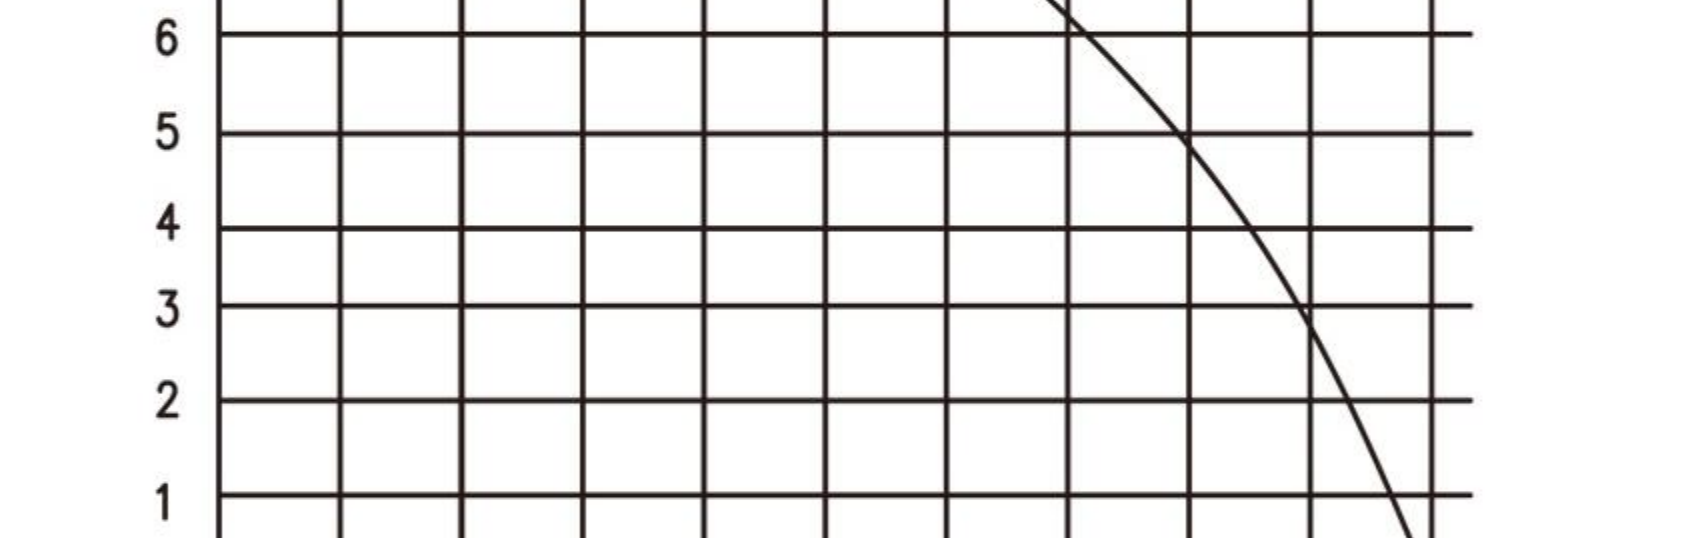


Head diagram

扬程图

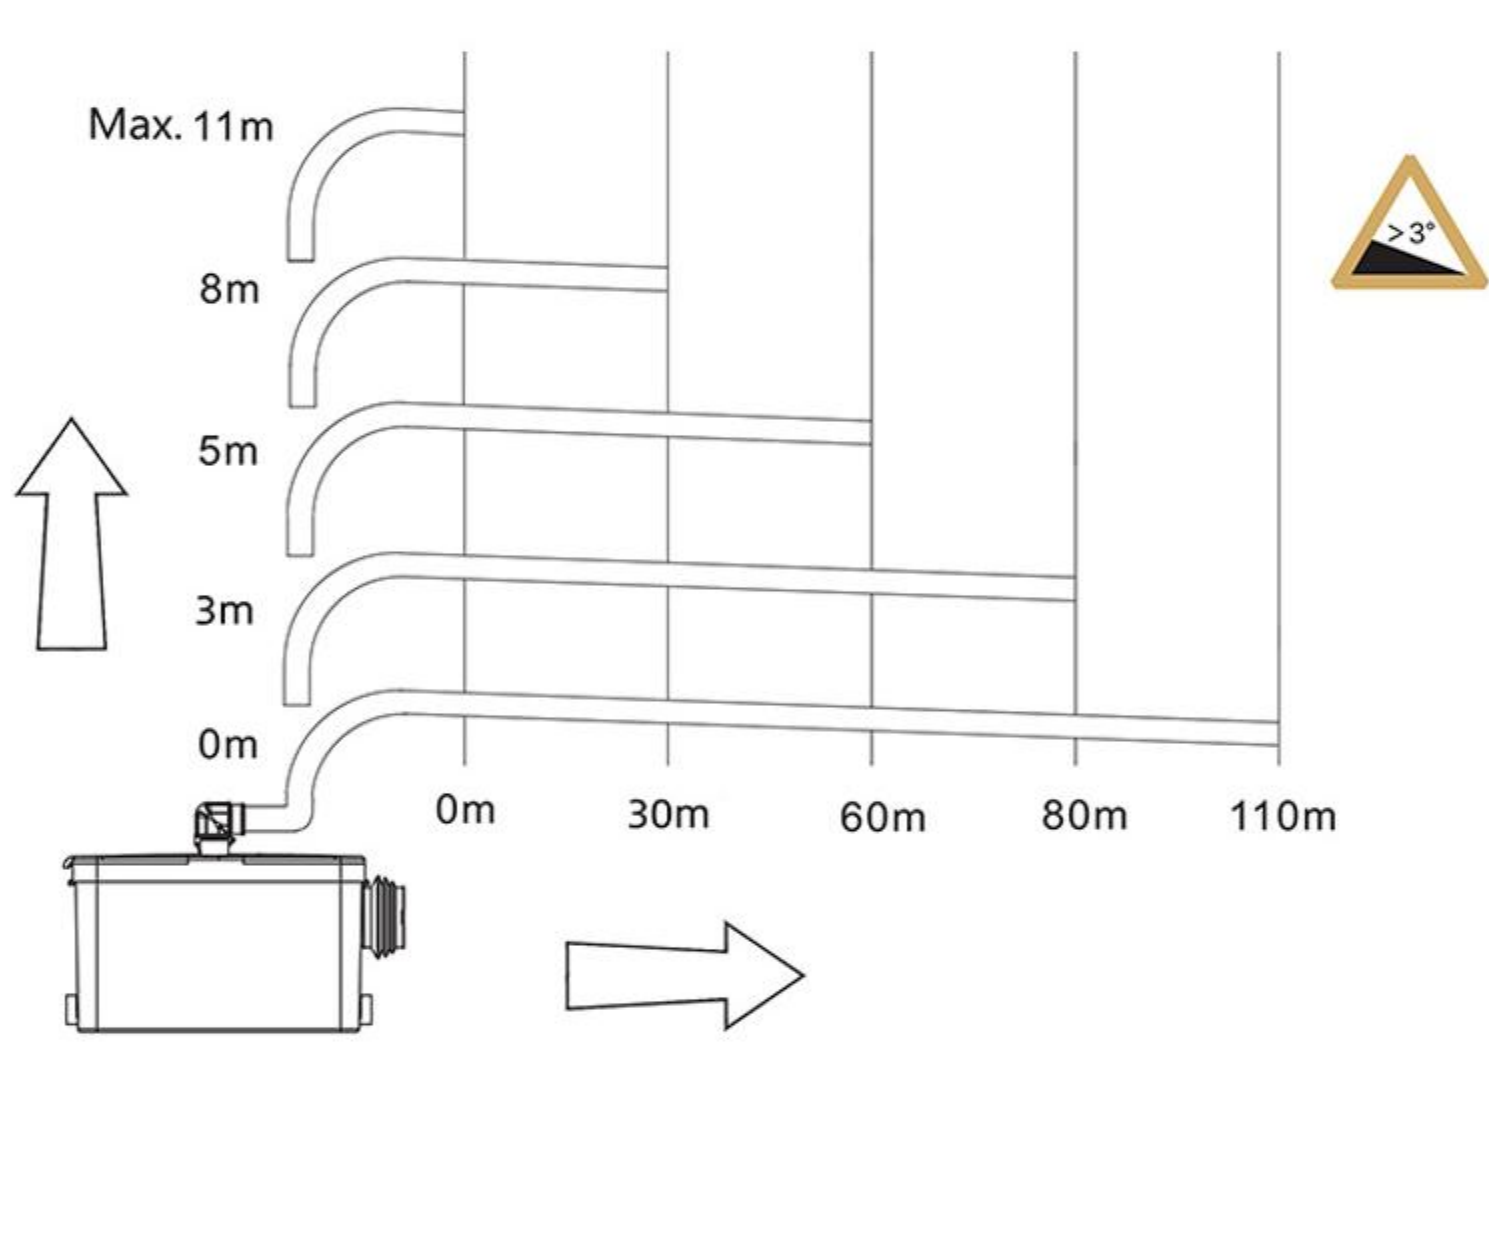


Bathroom Facilities Connection Diagram

卫浴设施连接图

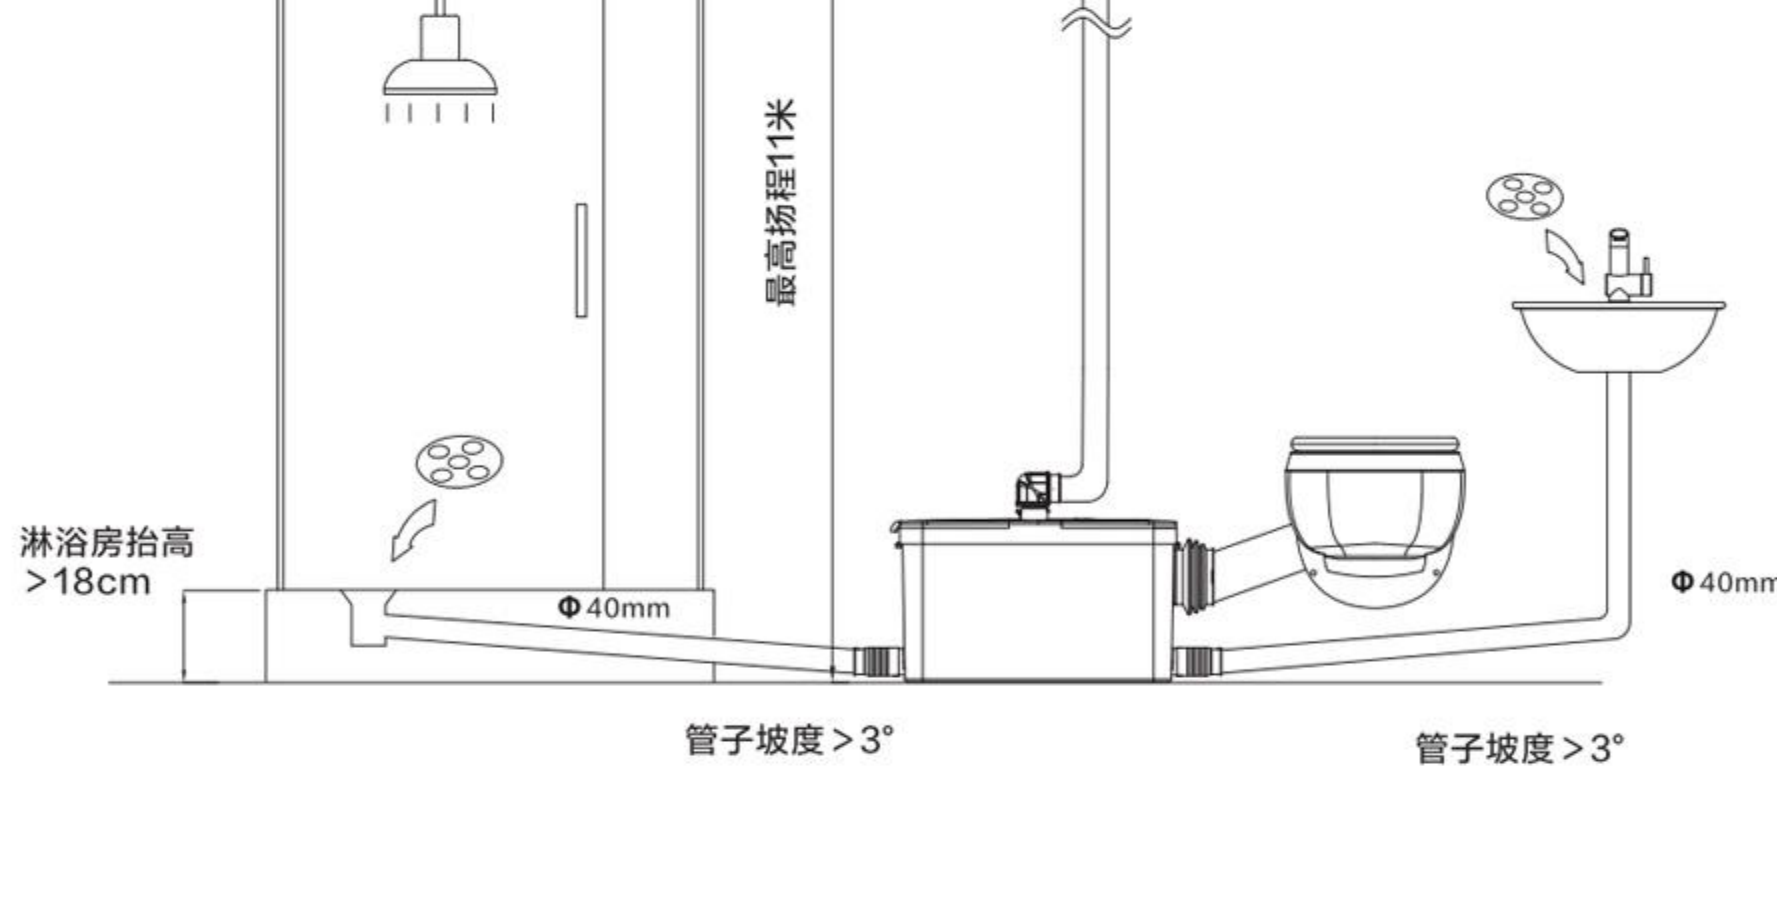

Hydroelectric positioning map

水电定位图

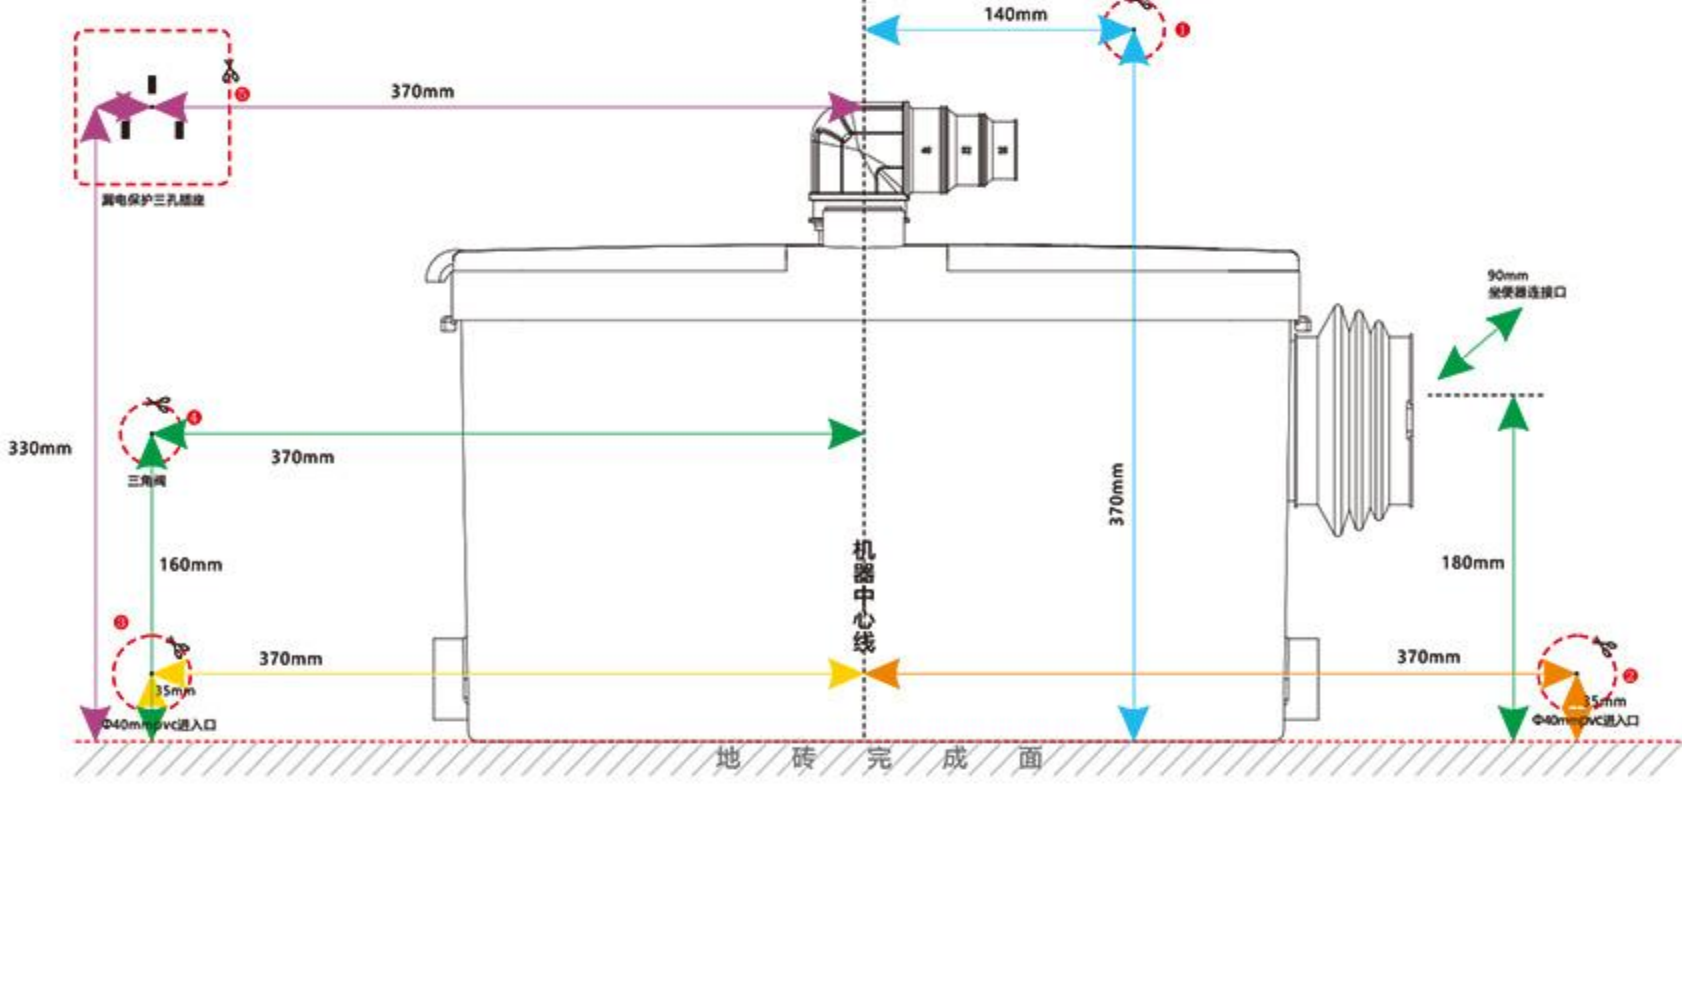

Precautions for piping arrangement

排管注意事项

