


V3 技术参数


一、品参效

额定电压:	220-240V
额定功率:	500W
启动装置:	膜压传感
最高扬程:	11m
平排建议:	110m
进水管径:	Φ40mm*3
排污管径:	Φ32mm
淋浴抬高:	180mm
启动液位:	70mm
流 量:	145升/分钟
转 速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用3年 商用18个月
产品尺寸:	512*175*342.5mm
可增加连接设备:	洗手盆、小便斗、淋浴、浴缸、 洗衣机、空调、水槽

品人


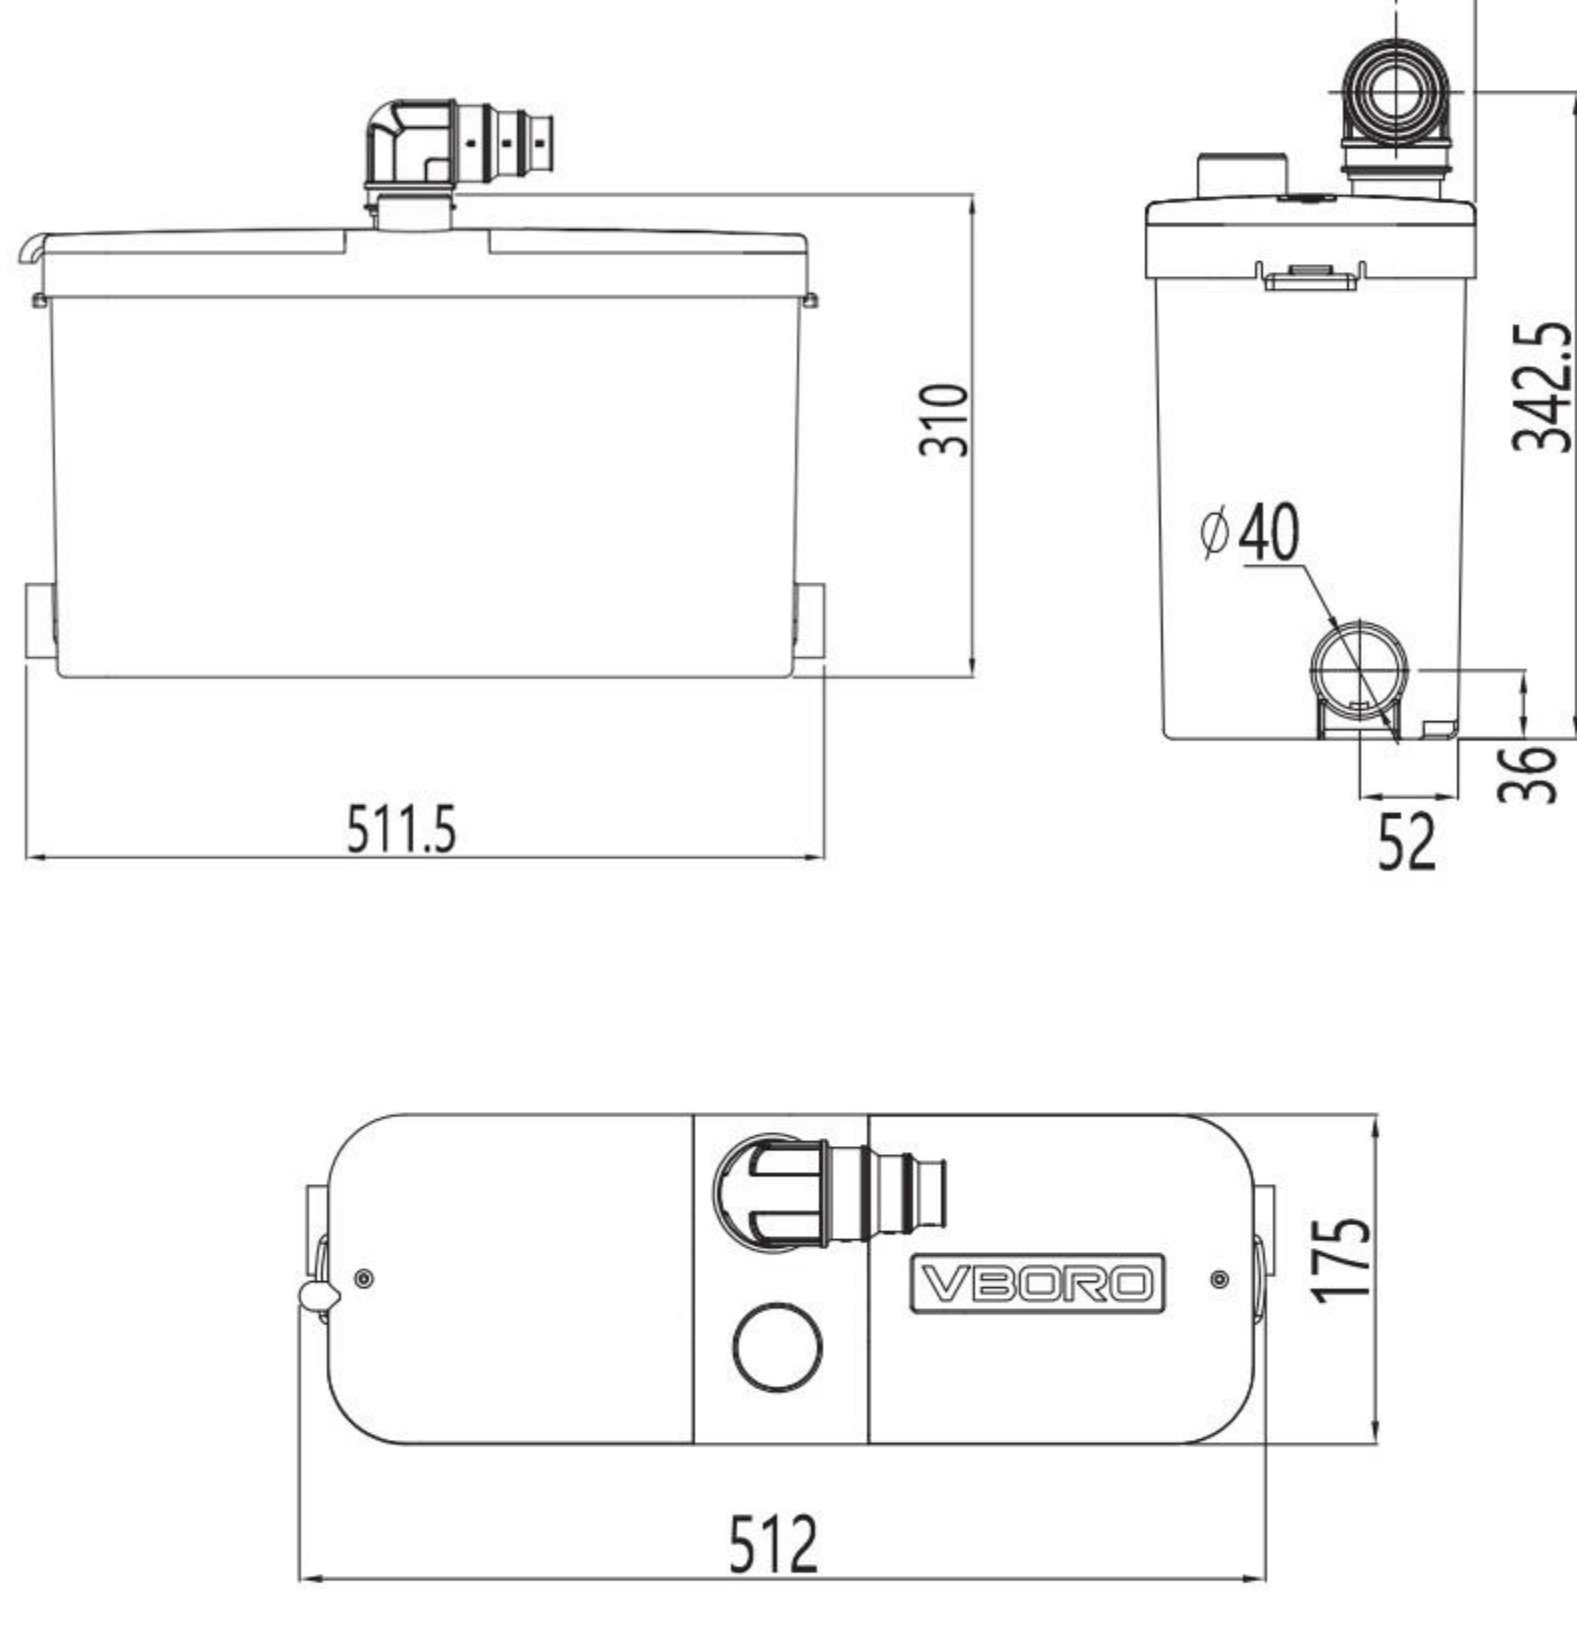


10		
9		

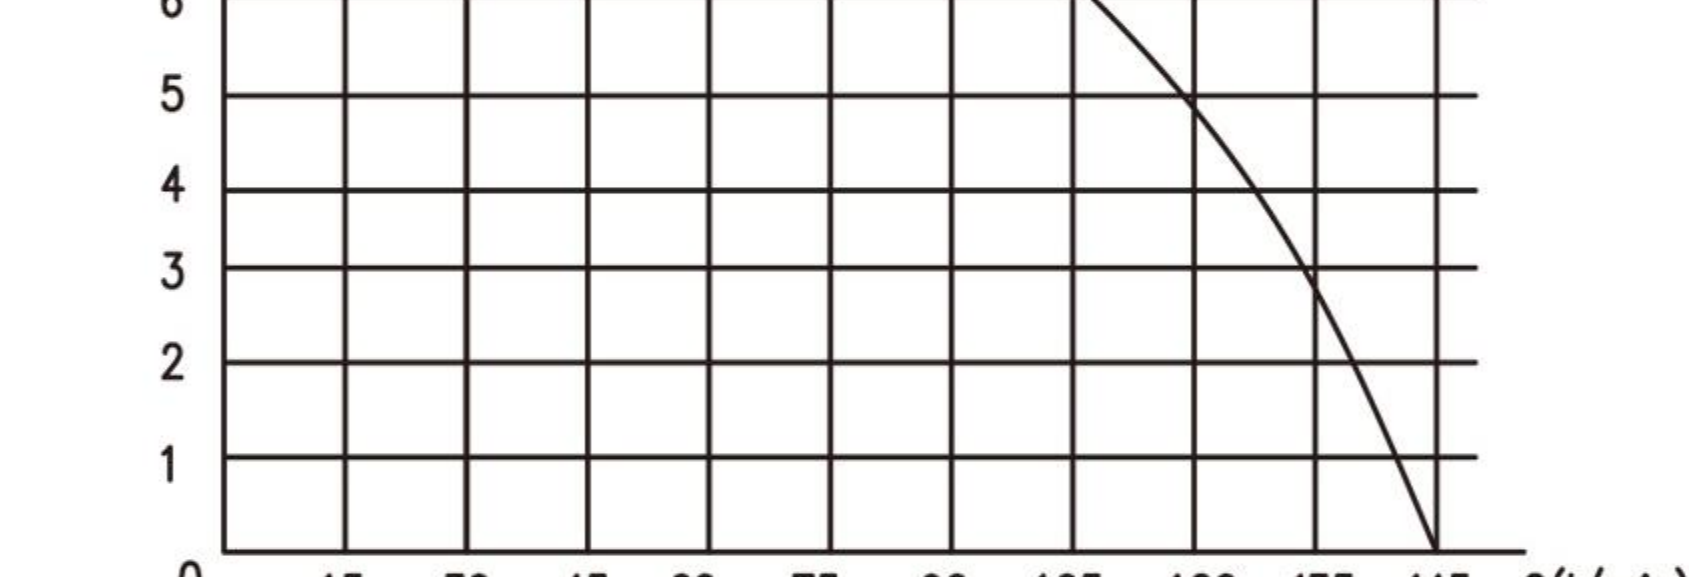

Head diagram

扬程图

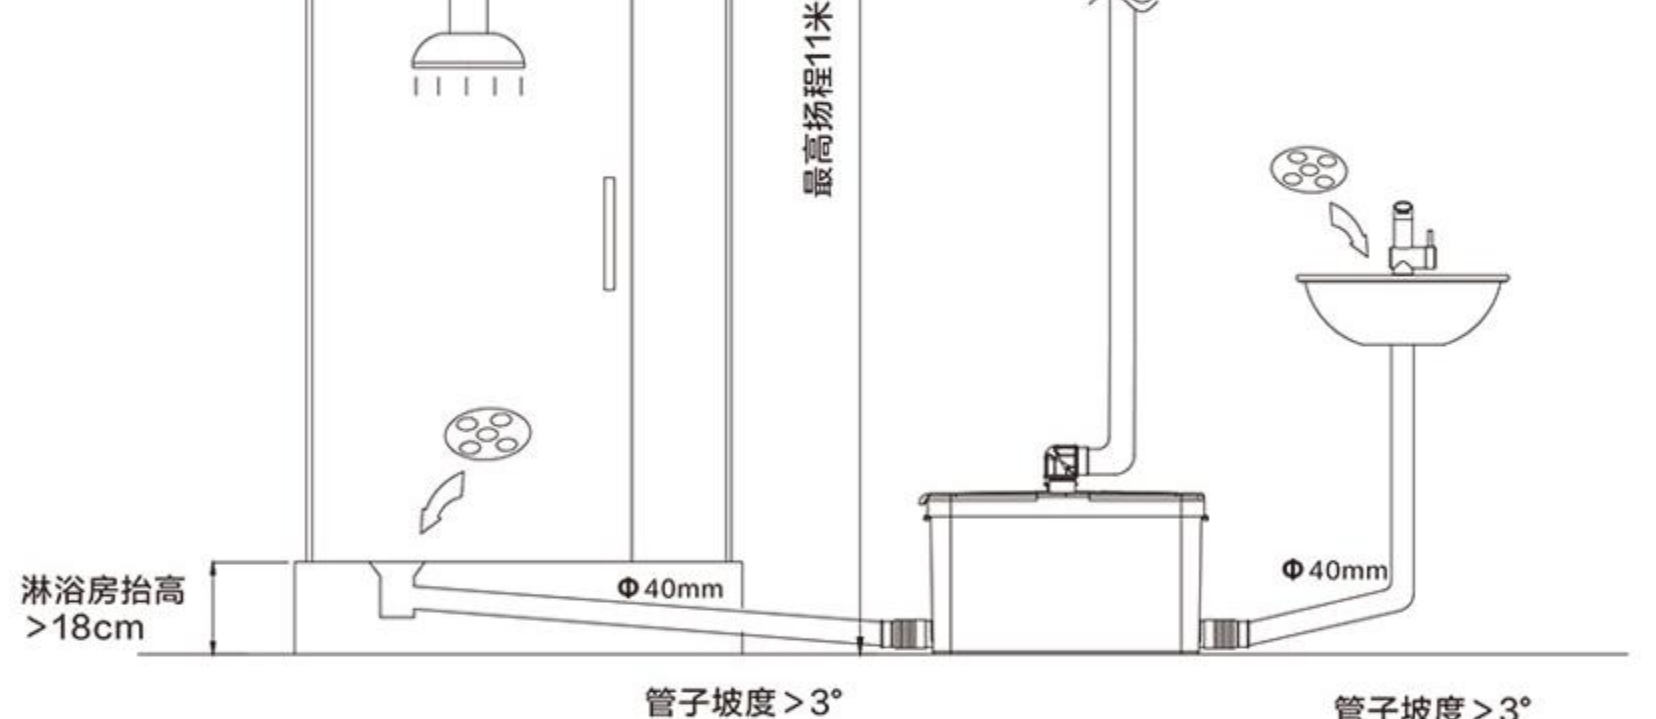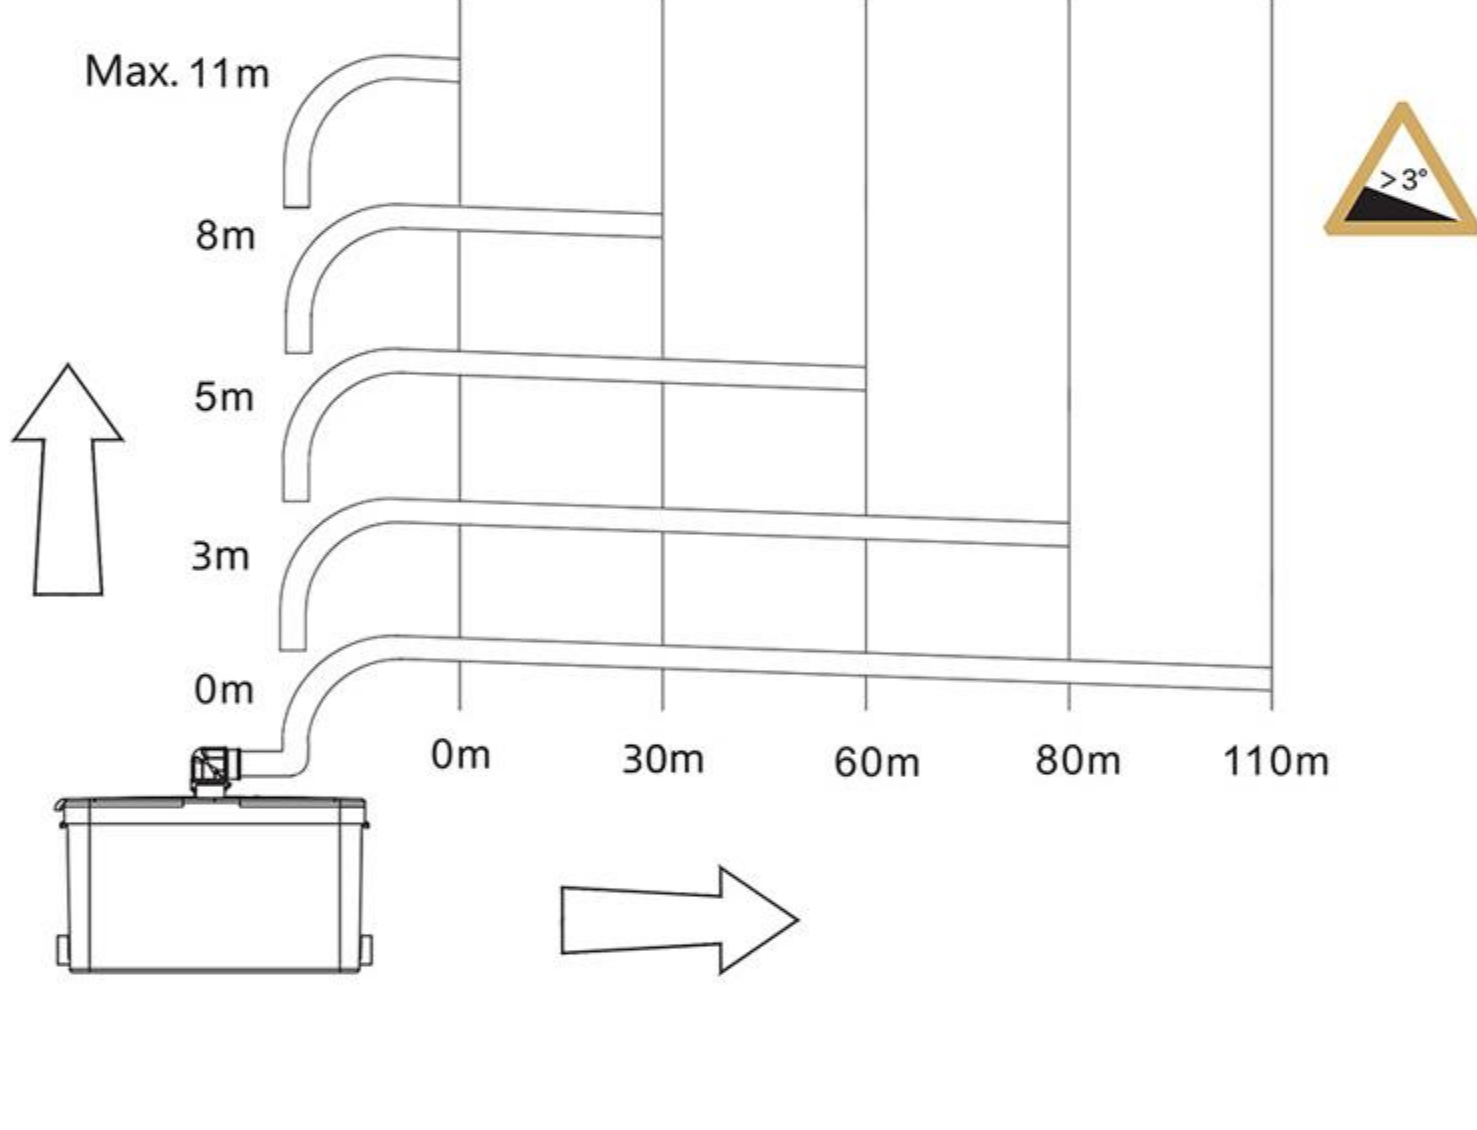

水电定位图

